

## DHD6108



- ▶8chハイブリッドDVR
- ▶Onvif互換5M H.264 / H.265ネットワークカメラをサポート
- ▶UTC AHD/TVI/CVIカメラをサポート
- ▶最大12TBのHDDをサポート
- ▶ナビゲーターソフトウェアとのリモート接続
- ▶モバイルフォン(iOS、Android)ソリューション対応
- ▶P2P接続をサポート(同梱)
- ▶Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safariをサポート




### 製品仕様


<b>映像入力</b>	DHD6108
サポートカメラ入力	AHD/TVI/CVI/アナログカメラ/ネットワークカメラ
入出力	8ch
シミュレーションHD / アナログカメラ入力解像度	AHD/TVI 5MP, CVI 4MP 1080P 及びアナログカメラ D1/960H
シミュレーションHD / アナログカメラ最大入力フレームレート	5M 120/100fps, 4M 120/100fps, 1080P 240/200fps, 720P 240/200fps, 960H 240/200fps
ネットワークカメラ解像度	5M/4M/3M/1080P/720P
ネットワークカメラ最大入力フレームレート	シングルチャンネル 5M 15fps / 4M 20fps / 3M 15fps / 1080P 30fps
<b>映像出力</b>	HDMI 4K, VGA 1080P
分割画面	全画面、4/6/8/9分割、シーケンス、フリーズ
デジタルズーム	最大64倍ズーム (ライブおよび再生)
<b>録画</b>	
エンコードフォーマット	H.264 / H.265
アナログカメラ解像度	CIF~5M
シミュレーションHD / アナログカメラ最大録画フレームレート	5M 50/50fps, 4M 60/50fps, 1080P 120/100fps, 720P 240/200fps, 960H 240/200fps
最大ネットワークカメラ入力スループット	64Mbps
ネットワークカメラ解像度	CIF~5M
ネットワークカメラ最大録画フレームレート	5M 120fps / 4M 160fps / 3M 120fps / 1080P 240fps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、イベント録画
録画スケジュール	各チャンネル7日×24時間タイムテーブル、録画モード構成可能
アラームイベントアクション	モーショントリガー (20×12、マルチレベル感度) / DI
アラーム通知	アラーム通知 IOS、アンドロイド / Eメール / FTP / プザー / DO
<b>再生</b>	
検索	アラームイベント/操作イベント/システムイベント/メタデータイベント/時間検索
表示	8ch同時再生
アナログカメラ再生解像度	CIF~5M
ネットワークカメラ再生解像度	CIF~5M
速度	早戻し2~64倍/早送り2~64倍/スローモーション1/2~1/64倍
<b>ストレージ</b>	
内蔵HDD	3.5インチHDD×1、最大12TBサポート
<b>バックアップ</b>	
USBフラッシュディスク	最大128GBサポート (FAT32)
ネットワークバックアップ	HTTP/FTP経由
<b>音声</b>	
音声圧縮方式	G.711 μ-law & AAC
アナログ音声入力	8ch, RCA×8
音声出力	1ch, RCA×1 (0.7Vp-p, 300Hz~3KHz)

<b>ネットワーク</b>	
ポート	RJ-45 100Mbps×1
プロトコル	ARP/ICMP/UDP/HTTP/HTTPS/SNMP/FTP/DNS/DDNS/PPPoE/NTTP/DHCP/RTSP/RTMP/RTCP/Onvif/ロファイル
Web	インターネットブラウザへの直接アクセス/複数ユーザーアクセス
P2P	サポート (内蔵)
モバイル	IOS/アンドロイドサポート
<b>ソフトウェア</b>	
VMS	Navigator
バックアップ/再生	リモート再生マネージャー/バックアップマン、複数DVRファイルのダウンロードと複数チャンネル再生
<b>アラーム</b>	
ポート	DI×8&DO×1 (プログラム可能な条件付き)
<b>システム</b>	
レポート	アラームイベント、操作、構成、システムHTTPまたはUSB経由でエクスポートする実行ログの完全なレポート
認証	構成可能な機能とIPによるユーザー-認証アドレスブロック
言語	アラビア語、中国語 (繁体)、中国語 (簡体)、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語
HDD検査	S.M.A.R.T.モニタリング/ファイルシステムのデフラグ / IO読み取り/書き込みエラー
記録された予約時間	1~365日
時間	夏時間 / NTP / 外部USB GPS時刻同期
<b>アクセサリ</b>	
マウス	マウスクリック、ドラッグ、スクロール
リモコン	IRリモコン (オプション)
PTZプロトコル	RS-485×1, MLP1, MLP2, PELCO D, PELCO P
UTC	UTC AHD/TVI/CVIカメラをサポート
USB RS-232	USB-RS-232ケーブル経由で外部メタデータを記録し、ライブ及び再生時に表示
<b>その他</b>	
CPU	ARM Cortex A9 Dual Core
OS	エンバデッド Linux Kernel 4.9
WDT	ハードウェアウォッチドッグタイマー
CE	○, EMI Class B
FCC	○, EMI Class B
<b>電源および動作環境</b>	
電源	DC12Vアダプタ, 3A, 36W×1
動作保証温度	0℃~45℃
動作保証湿度	5%~80% (但し、結露なきこと)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	360×316×60mm
重量	約2.2kg (HDD除く)

### 外形寸法図

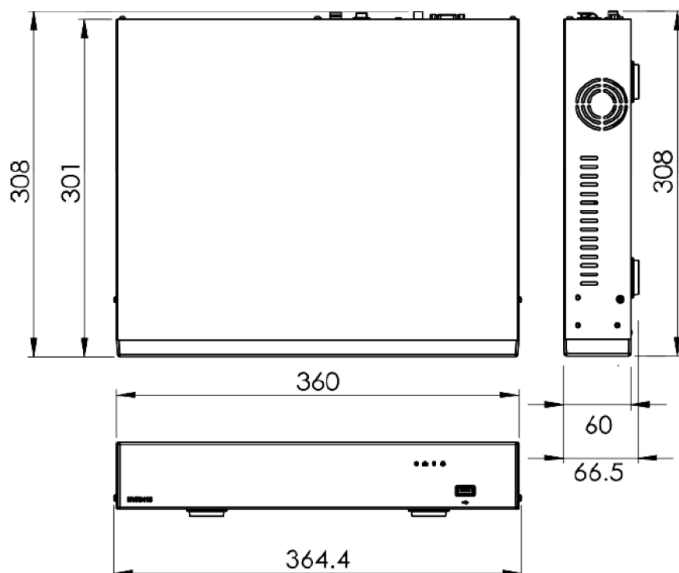

●製品の外观や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

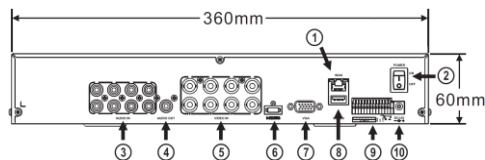

- ①RJ-45コネクタ
- ②電源スイッチ
- ③音声入力
- ④音声出力
- ⑤映像入力
- ⑥HDMI出力
- ⑦VGA出力
- ⑧USBポート
- ⑨DI/DO, RS-485出力
- ⑩電源ソケット

2021年10月現在

販売元