



1080P AHD 屋外用赤外線バレットカメラ

AHD702AX




【特長】

- ・映像出力：AHD 1080P / AHD 720P / アナログ1280H
- ・AHDカメラは、エンコードされていないデータを送信する為、リアルタイムの遅延もなくなり、完全な伝送を実現。
- ・長距離伝送 - 同軸ケーブル（3C / 5C）：300M
- ・標準アナログ機器とのシームレスな互換性
- ・IR LEDを自動的に作動させる：フロー10Lux
- ・UTC機能（AHD1-同軸プロトコル）
- ・屋外用

製品仕様

型番	AHD702AX
解像度	1920(H)×1080(V) @30fps
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS画像センサー
最大解像度	1984(H)×1105(V)
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	0.02 Lux / F1.4, 0 Lux (IR On)
焦点距離	2.8-12mm
絞り	F1.4
画角	91° - 28°(水平) / 67.5° - 21.2°(垂直) / 120.8° - 36°(対角)
IR照射距離, IR照射角度	30m, 30度
ピーク波長	850nm
感度アップ	OFF / 自動(2~30倍)
AGC	自動(16段階)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 屋内 / 屋外 / 手動 / AWB
シャッター速度	自動 1/60(1/50)秒 ~ 1/50,000秒 手動 1/30(1/25)秒 1/60(1/50)秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒
3Dノイズリダクション	2DNR & 3DNR
2D WDR	OFF / ON / 自動
プライバシーマスク (ゾーン)	OFF / ON, 4ゾーン
防水規格	IP66
映像出力	AHD 1080P / AHD 720P / 1280H
ガラス厚み	φ65耐熱ガラス
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)
IRカットフィルタ	自動切換え
信号	NTSC / PAL
メニュー操作	OSD操作
同期方式	内部同期
UTC	AHD同軸プロトコルサポート
BLC	OFF / BLC / HSBLC
霧除去	OFF / 自動
言語	英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 スペイン語 / ポーランド語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / トルコ語 / 韓国語 日本語 / ヘブライ語 / アラビア語
動作保証温度	-40℃~+50℃
外形寸法	本体：82mm (W) x 72.5mm (H) x 154mm (D), ブラケット：101mm (L)
重量	545g
電源	DC12V ±10%
消費電力	4.1W

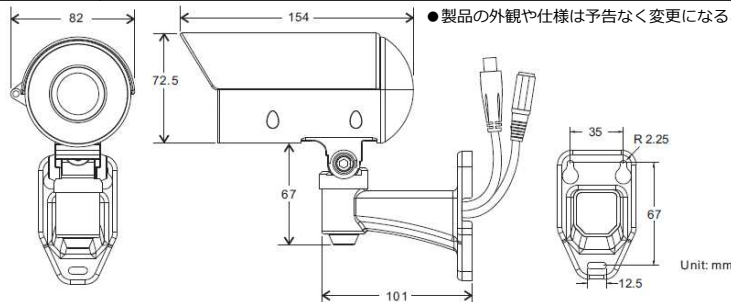

●製品の外觀や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法図

SSunit 株式会社 エスエスユニット
 〒231-0041 横浜市中区吉田町 72 サリュートビル
 TEL : 045-250-0680 FAX : 045-250-0681
 URL : <http://www.ss-unit.co.jp/>

販売元

プールス株式会社

愛知県豊橋市下地町字天神34番地2
 TEL 0532-56-1351(代) FAX 0532-56-1353