



1080P AHD 屋内用赤外線ワンケーブルドームカメラ

AHDC262AX




【特長】

- 映像出力：AHD 1080P / AHD 720P / CVBS
- PoC (Power over Coax) 機能をサポート。
同軸ケーブル 1 本で映像信号と電源の両方の伝送をサポート。
映像用に別個のケーブルと電源を使用する必要なし。
- 監視システム。
- 長距離伝送距離：5C-2V：500M / 3C-2V：300M
(ワンケーブル電源ユニットSW1切替時)
- 10Lux未満で自動的に赤外線照射
- 屋内用

製品仕様

| 型番 | AHDC262AX |
|----------------|---|
| イメージセンサー | 1/2.9インチ CMOS画像センサー |
| 有効画素数 | 1984(H)×1105(V) |
| 映像フレームレート | 1920(H)×1080(V) @30fps |
| レンズタイプ | パリアフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 2.8-12mm |
| F値 | F1.4 |
| 画角 | 91° - 28°(水平) / 67.5° - 21.2°(垂直) / 120.8° - 36°(対角) |
| デイナイト | メカニカルICR |
| 最低被写体照度 | 0.02 Lux / F1.4, 0 Lux (IR On) |
| S/N比 | 50dB以上 (AGC OFF) |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| ゲインコントロール | 0~15段階 |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / 屋内 / 屋外 / 手動 / AWB |
| 電子シャッター | 1/30(1/25)秒 ~ 1/50,000秒 |
| 感度アップ | OFF / 自動(2~30倍) |
| D-WDR | OFF / ON / 自動 |
| BLC | OFF / BLC / HSBLC |
| ノイズリダクション | 2DNR & 3DNR |
| 霧除去 | OFF / 自動 |
| 欠陥画素補正 | ○ |
| レンズシェーディング補正 | OFF / ON |
| イメージ効果 | フリーズ/ミラー/ Vフリップ/回転/ NEG画像/明るさ/シャープネス |
| モーションディテクション | OFF / ON, 4エリア |
| プライバシーマスク | OFF / ON, 4エリア |
| ジョイスティックによるOSD | ○ |
| 言語 | 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 スペイン語 / ポーランド語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / トルコ語 / 韓国語 日本語 / ヘブライ語 / アラビア語 |
| IR照射距離 | 20m |
| IR LED個数 | 24個 |
| IR波長 | 850nm |
| IR点灯ステータス | 光センサにより自動制御 |
| 映像出力 | AHD 1080P / AHD 720P / CVBS |
| 伝送距離 | 5C-2V: 500M / 3C-2V: 300M (ワンケーブル電源ユニット SW1 切替時) |
| 電源入力 | DC17~23V (ワンケーブル電源ユニットより供給) |
| 消費電力(最大) | 6.2W |
| 動作保証温度, 保管温度 | -10℃~+50℃, -20℃~+60℃ |
| 動作保証湿度/保管湿度 | 90%RH以下 (但し、結露なきこと) |
| 外形寸法, 重量 | Ø128(D) x 100mm(H), 330g |

外形寸法図

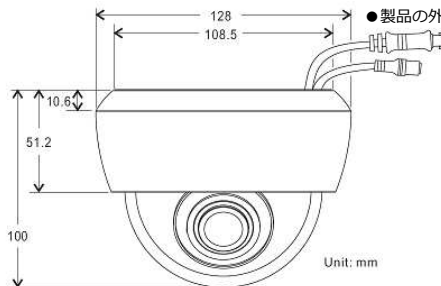

●製品の外觀や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

SSunit 株式会社 エスエスユニット
 〒231-0041 横浜市中区吉田町 72 サリュートビル
 TEL : 045-250-0680 FAX : 045-250-0681
 URL : <http://www.ss-unit.co.jp/>

販売元

プールス株式会社
 愛知県豊橋市下地町字天神34番地2
 TEL 0532-56-1351(代) FAX 0532-56-1353