



1080P AHD 屋外用赤外線ワンケーブルバレットカメラ

AHDC842AX



【特長】


- 映像出力：AHD 1080P / AHD 720P / CVBS
- PoC (Power over Coax) 機能をサポート。
同軸ケーブル1本で映像信号と電源の両方の伝送をサポート。
映像用に別個のケーブルと電源を使用する必要なし。
- 監視システム。
- 長距離伝送距離：5C-2V：500M / 3C-2V：300M
(ワンケーブル電源ユニットSW1切替時)
- 10Lux未満で自動的に赤外線照射
- 屋外用

製品仕様

型番	AHDC842AX
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS画像センサー
有効画素数	1984(H)×1105(V)
映像フレームレート	1920(H)×1080(V) @30fps
レンズタイプ	パリアフォーカルレンズ
焦点距離	2.8-12mm
F値	F1.4
画角	91° - 28°(水平) / 67.5° - 21.2°(垂直) / 120.8° - 36°(対角)
ダイナイト	メカニカルICR
最低被写体照度	0.02 Lux / F1.4, 0 Lux (IR On)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
ガンマ補正	0.45
ゲインコントロール	0~15段階
ホワイトバランス	ATW / AWC / 屋内 / 屋外 / 手動 / AWB
電子シャッター	1/30(1/25)秒 ~ 1/50,000秒
感度アップ	OFF / 自動(2~30倍)
D-WDR	OFF / ON / 自動
BLC	OFF / BLC / HSBLC
ノイズリダクション	2DNR & 3DNR
霧除去	OFF / 自動
欠陥画素補正	○
レンズシェーディング補正	OFF / ON
イメージ効果	フリーズ/ミラー/ Vフリップ/回転/ NEG画像/明るさ/シャープネス
モーションディテクション	OFF / ON, 4エリア
プライバシーマスク	OFF / ON, 4エリア
ジョイスティックによるOSD	○
言語	英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 スペイン語 / ポーランド語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / トルコ語 / 韓国語 日本語 / ヘブライ語 / アラビア語
IR照射距離	18m
IR LED個数	21個
IR波長	850nm
IR点灯ステータス	光センサーにより自動制御
映像出力	AHD 1080P / AHD 720P / CVBS
伝送距離	5C-2V: 500M / 3C-2V: 300M (ワンケーブル電源ユニット SW1 切替時)
防水規格	IP66
電源入力	DC17~23V (ワンケーブル電源ユニットより供給)
消費電力(最大)	5.8W
動作保証温度, 保管温度	-40℃~+50℃, -20℃~+60℃
動作保証湿度/保管湿度	90%RH以下 (但し、結露なきこと)
外形寸法, 重量	68mm(W) x 69mm(H) x 214mm(D), 495g

●製品の外観や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法図

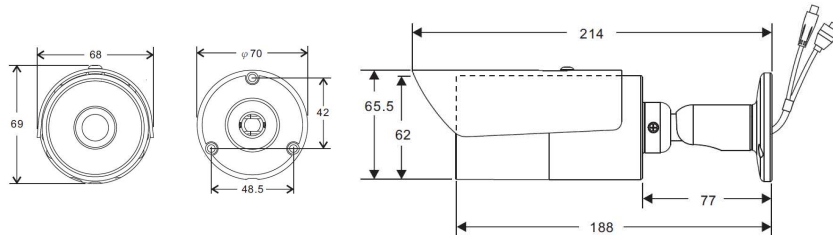

SSunit 株式会社 エスエスユニット
 〒231-0041 横浜市中区吉田町72 サリュートビル
 TEL: 045-250-0680 FAX: 045-250-0681
 URL: <http://www.ss-unit.co.jp/>

販売元

プールス株式会社

愛知県豊橋市下地町字天神34番地2
 TEL 0532-56-1351(代) FAX 0532-56-1353