

## DHD6104



- ▶4chハイブリッドDVR
- ▶Onvif互換5M H.264 / H.265ネットワークカメラをサポート
- ▶UTC AHD/TVI/CVIカメラをサポート
- ▶最大12TBのHDDをサポート
- ▶ナビゲーターソフトウェアとのリモート接続
- ▶モバイルフォン(iOS、Android)ソリューション対応
- ▶P2P接続をサポート(同梱)
- ▶Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safariをサポート




### 製品仕様


映像入力	
型番	DHD6104
サポートカメラ	AHD/TVI/CVI/アナログカメラ/ネットワークカメラ
入力	4ch
シミュレーションHD / アナログカメラ入力解像度	AHD/TVI 5MP, CVI 4MP, 1080P 及びアナログカメラ D1/960H
シミュレーションHD / アナログカメラ最大入力フレームレート	5M 60/50fps, 4M 60/50fps, 1080P 120/100fps, 720P 120/100fps, 960H 120/100fps
ネットワークカメラ解像度	5M/4M/3M/1080P/720P
ネットワークカメラ最大入力フレームレート	シングルチャンネル 5M 15fps/ 4M 20fps/ 3M 15fps/1080P 30fps
映像出力	
出力	HDMI, VGA 1080P
分割画面	全画面、4分割、シーケンス、プリズ
デジタルズーム	最大64倍ズーム (ライブおよび再生)
録画	
エンコードフォーマット	H.264 / H.265
アナログカメラ解像度	CIF~5M
シミュレーションHD / アナログカメラ最大録画フレームレート	5M 25/25fps, 4M 30/25fps, 1080P 60/50fps, 720P 120/100fps, 960H 120/100fps
最大ネットワークカメラ入力スループット	32Mbps
ネットワークカメラ解像度	CIF~5M
ネットワークカメラ最大録画フレームレート	5M 60fps / 4M 80fps / 3M 60fps / 1080P 120fps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、イベント録画
録画スケジュール	各チャンネル平日×24時間タイムテーブル、録画モード構成可能
アラームイベントアクション	モーショントリガー (20×12、マルチレベル感度) / DI
アラーム通知	アラーム通知 iOS、アンドロイド / Eメール / FTP / プザー / DO
再生	
検索	アラームイベント/操作イベント/システムイベント/メタデータイベント/時間検索
表示	4ch同時再生
アナログカメラ再生解像度	CIF~5M
ネットワークカメラ再生解像度	CIF~5M
速度	早戻し2~64倍/早送り2~64倍/スローモーション1/2~1/64倍
ストレージ	
内蔵HDD	3.5インチHDD×1, 最大12TBサポート
バックアップ	
USBフラッシュディスク	最大128GBサポート (FAT32)
ネットワークバックアップ	HTTP/FTP経由
音声	
アナログ圧縮方式	G.711 μ-law & AAC
アナログ音声入力	4ch, RCA×4
音声出力	1ch, RCA×1 (0.7Vp-p, 30Hz~3KHz)

ネットワーク	
ポート	RJ-45 100Mbps×1
プロトコル	ARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMP/FTP/DNS/DDNS/PPPoE/NTP/DHCP/RTSP/RTP/RTCP/OnvifプロファイルS インターネットブラウザへの直接アクセス/複数ユーザーアクセスサポート (内蔵)
Web	サポート (内蔵)
P2P	サポート (内蔵)
モバイル	iOS/アンドロイド サポート
ソフトウェア	
VMS	Navigator
バックアップ/再生	リモート再生マネージャー/バックアップマン、複数DVR/ファイルのダウンロードと複数チャンネル再生
アラーム	
ポート	DI×4及びDO×1 (プログラム可能な条件付き)
システム	
レポート	アラームイベント、操作、構成、システムHTTPまたはUSB経由でエクスポートする実行ログの完全なレポート
認証	構成可能な機能とIPによるユーザー認証アドレスブロック
言語	アゼリ語、中国語 (繁体)、中国語 (簡体)、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語
HDD検査	S.M.A.R.Tモニタリング/ファイルシステムのデフラグ / IO読み取り/書き込みエラー
記録された予約時間	1~365日
時間	夏時間/ NTP / 外部USB GPS時刻同期
アクセサリ	
マウス	マウスクリック、ドラッグ、スクロール
リモコン	IRリモコン (オプション)
PTZプロトコル	RS-485×1, MLP1, MLP2, PELCO D, PELCO P
UTC	UTC AHD/TVI/CVIカメラをサポート
USB RS-232	USB-RS-232ケーブル経由で外部メタデータを記録し、ライブ及び再生時に表示
その他	
CPU	ARM Cortex A9 Dual Core
OS	エンベデッド Linux Kernel 4.9
WDT	ハードウェアウォッチドッグタイマ
CE	○, EMI Class B
FCC	○, EMI Class B
電源および動作環境	
電源	DC12Vアダプタ, 3A, 36W×1
動作保証温度	0℃~45℃
動作保証湿度	5%~80% (但し、結露なきこと)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	360×316×60mm
重量	約2.1kg (HDD除く)

### 外形寸法図

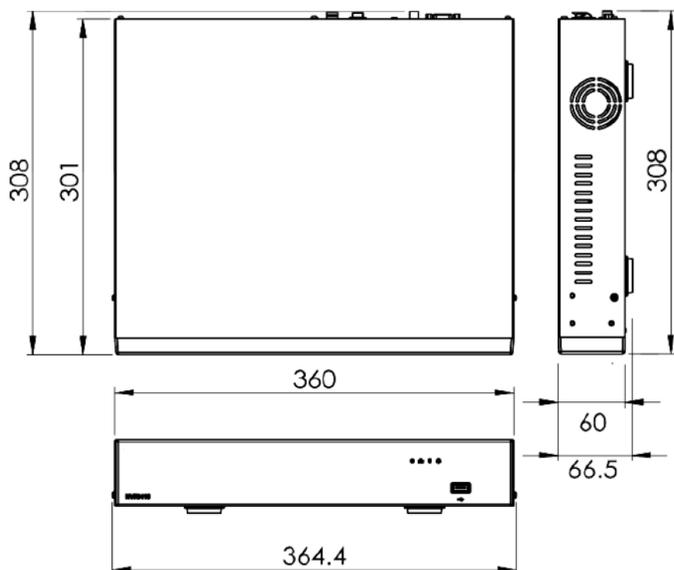

●製品の外观や仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

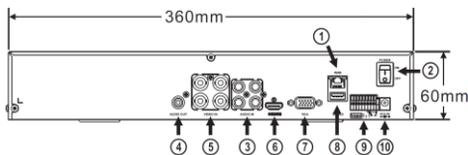

- ①RJ-45コネクタ
- ②電源スイッチ
- ③音声入力
- ④音声出力
- ⑤映像入力
- ⑥HDMI出力
- ⑦VGA出力
- ⑧USBポート
- ⑨DI/DO, RS-485出力
- ⑩電源ソケット

2021年10月現在

販売元

**プールス株式会社**

愛知県豊橋市下地町字天神34番地2  
TEL 0532-56-1351(代) FAX 0532-56-1353